


PURIKOR

Filtración POE/POU

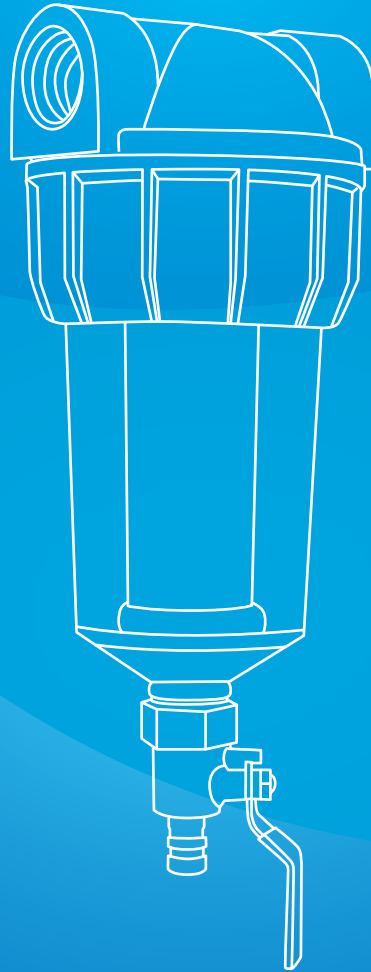

Portafiltro Malla

PKPFMALLA5X.5

PORTAFILTRO CON CARTUCHO DE MALLA METÁLICO

FICHA TÉCNICA

PORTAFILTRO MALLA

PKPFMALLA5X.5

ESPECIFICACIONES

La marca PURIKOR, le ofrece una solución eficiente y económica para la reducción de sedimentos disueltos en el agua.

APLICACIONES:


- Pre-tratamiento para sistemas de ósmosis inversa, ultrafiltración y filtración básica
- Residencial: casas habitación, departamentos, viviendas
- Comercial: oficinas, cafeterías, gimnasios, máquinas de hielo, bebidas, etc.

VENTAJAS:

- Construcción del portafiltro en polipropileno
- O-Ring de sellado en gel de sílice
- Cartucho de malla metálico en acero inoxidable 304
- Fácil instalación
- Alta precisión de filtración
- Excelente rendimiento
- Cartucho lavable

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN:

- Rango de temperatura de operación: 5 - 45°C
- Rango de presión de operación: 15 - 80 psi (1-5.6kg/cm²)

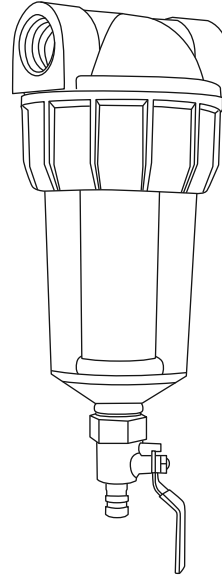

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

PK PF MALLA 5X.5

Marca:
PK= PURIKOR

PF= Portafiltro

Dimensiones en
pulgadas 5X.5= 5" de
altura X .5" conexiones

Sistema de filtrado:
Cartucho de malla




TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	FLUJO MÁXIMO (gpm)*	MICRAS DEL CARTUCHO DE MALLA	CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA (pulgadas)	CONEXIÓN CON REFUERZO EN BRONCE	COLOR DEL CUERPO	COLOR DE TAPA	PURGA
PKPFMALLA5X.5	3	40 a 90 MICRAS	1/2" HEMBRA	✓	TRANSPARENTE	AZUL	NO

*El flujo puede variar dependiendo de la presión del agua

DIMENSIONES Y PESO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		PESO (Kg)
	A	B	
PKPFMALLA5X.5	91	220	0.5

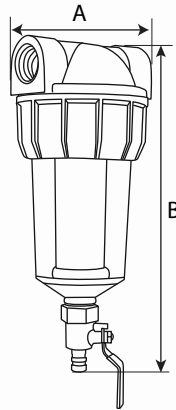

PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

Portafiltro Malla

PKPFMALLA5X.5



INCLUYE

Llave para portafiltro
y válvula para drenaje



PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

FTPK-FIPM-1504011

