

# SISTEMA DE ANCLAJE DE AUTOACOPLAMIENTO GUIADO

Ideales para ser instalados con las motobombas:




GRD 1.5 y GRD 2

ROBUSTA 3 y ROBUSTA 4

COBÁ 4, COBÁ 6, COBÁ 8, COBÁ 10 y COBÁ 12

## VENTAJAS

- Mayor seguridad ya que el personal no tiene que entrar al cárcamo para realizar la desconexión o conexión de la motobomba
- Simplifica la instalación y desinstalación de la motobomba
- Elimina la necesidad de desmontar las tuberías de descarga para sacar la motobomba
- Compatible para motobombas con la descarga bridada ubicada en forma horizontal
- Robusta construcción en hierro fundido
- Modelos disponibles para descargas desde 1.5" hasta 12"

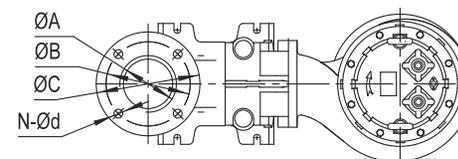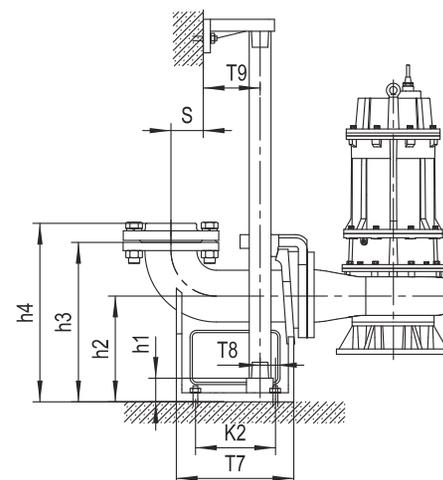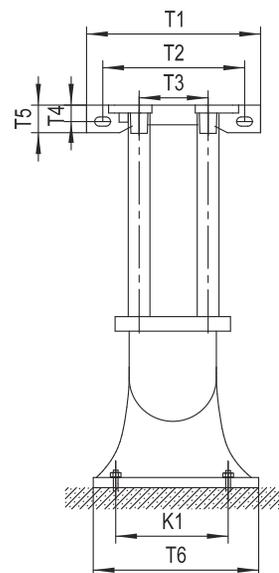

## INCLUYE

- Sistema de acoplamiento con base para fijación al concreto
- Soporte guía superior
- Brida de acoplamiento móvil
- Robusta argolla con tornillo en acero inoxidable

## CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Máxima temperatura del líquido: 35° C  
 PH del líquido: 6.5 a 8.5  
 Densidad del líquido: 1.3g/cm3  
 Profundidad máxima de inmersión: 10 m

CÓDIGO	Conexión de entrada en pulgadas	Conexión de salida en pulgadas	DIMENSIONES (mm)																		PESO (kg)				
			ØA	ØB	ØC	N-Ød	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	K1	K2	S	h1	h2		h3	h4		
NUEVO KITANCLAJE-1.5	1.5	1.5	Ø40/G1.5"	100	130	4-Ø14		225	185	70	18	35	110	140	5	65	65	70	60	25	150	115	195	215	11
KITANCLAJE2"	2	2	Ø50/G2"	110	140			265	215	105	25	42	200	215	15	67	165	135	63		160	250	280	17	
KITANCLAJE-2"-2.5"		2.5	Ø50/G2-1/2"	130	160			50	230	235	20	70	190	155	90	190	135	77	230		350	380	45		
KITANCLAJE-2.5"	2.5	Ø65/G2-1/2"	170																					210	365
KITANCLAJE-2.5"-3"	3	3	Ø65/G3"	150	190	4-Ø18		315	265	145	27	255	225	30	78	215	77	190	305	335	31				
KITANCLAJE-3"		3	Ø80/G3"																			190	210	365	305
KITANCLAJE-3"-4"	4	4	Ø80/G4"	170	210	4-Ø18		365	305	170	32	55	295	260	35	265	175	100	230	350	380	45			
KITANCLAJE-4"		4	Ø100/G4"																				170	210	365
KITANCLAJE-6"	6	6	Ø150	225	265	8-Ø18																	96		
**KITANCLAJE-6B	6	6	Ø150	240	280	8-Ø22																	95		
KITANCLAJE-8"	8	8	Ø200	295	340	12-Ø22		400	260	280	24	48	400	410	75	95	280	300	200	390	300	480	N.A	132	
KITANCLAJE-10"	10	10	Ø250	350	395																			460	555
NUEVO KITANCLAJE-12	12	12	Ø300	400	445	12-Ø22		520	340	375	32	65	550	600	140	110	445	465	280	480	415	730	230		

Nota: No incluye tornillos ni tubos guía.

\*\*El Kit de anclaje 6B es para potencias iguales o mayores a 40 HP